





# PLISSE

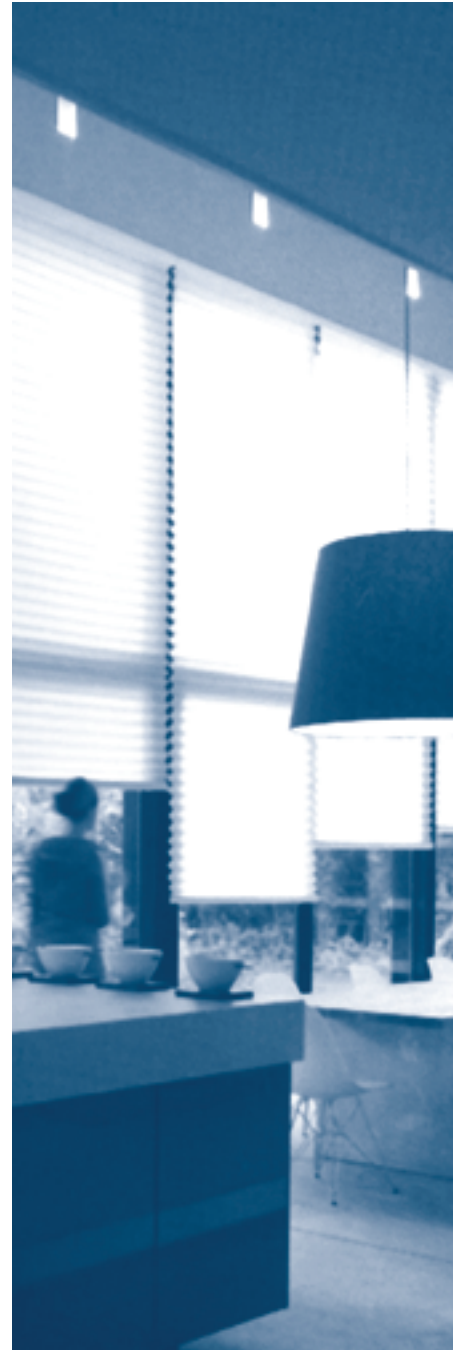

# PLISSE

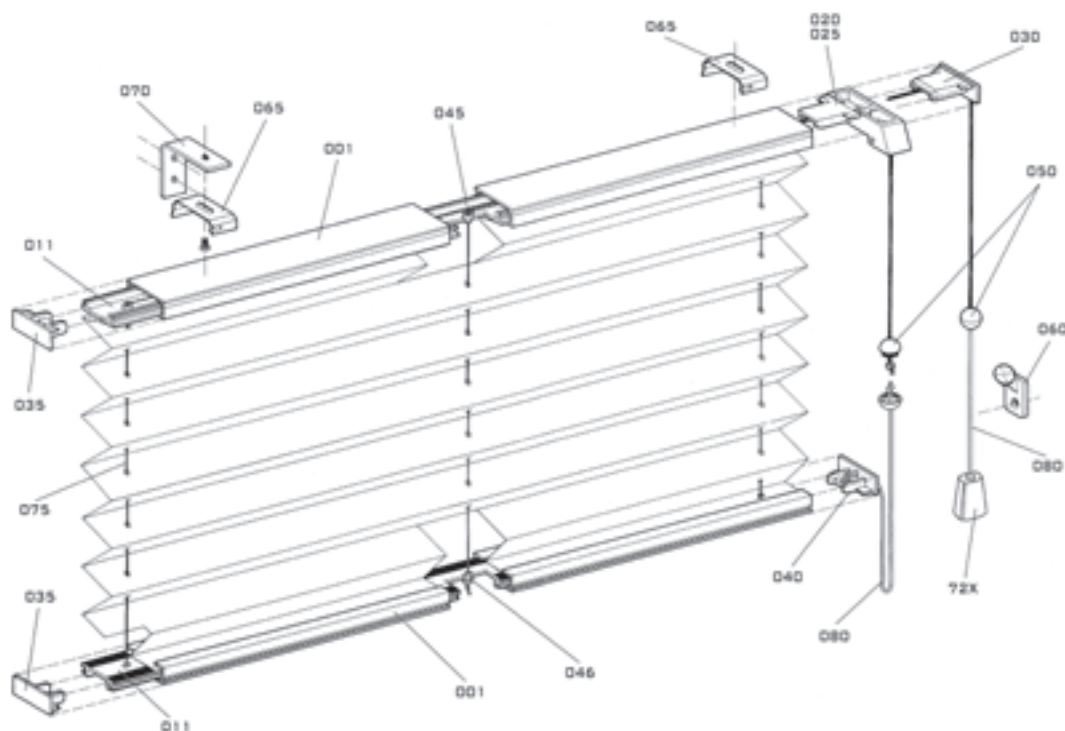

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Estore constituído por tecido de pregas de 25 mm de largura com vários tipos de acabamento, comportamento e reflexão aos raios solares.

Os perfis superior e inferior são de alumínio extrudido de 27 mm de largura, 10 mm de altura e 1,2 mm de espessura.

## ELEVAÇÃO

Para larguras até 2,50 m, por accionamento do cordão e freio que actua em qualquer altura ao "soltar" o cordão (ref. P5 020/ 025).

Para larguras superiores a 2,50 m, a saída do cordão será lateral e sem freio (ref. P5.030).

A regulação de altura será efectuada pela fixação do cordão ao clip de fixação de parede (ref. P5 060).

## CORES DISPONÍVEIS DOS PERFIS E ACESSÓRIOS

Perfis na cor branco e anodizado cor natural.

Acessórios de funcionamento nas cores branco e alumínio.

---

**SUPORTES**

O estore é fornecido sempre com suportes de tecto. Sendo a instalação frontal, o estimado cliente terá de indicar a ref. dos esquadros de projecção pretendidos, a seguir indicados e que serão facturados à parte.

| <b>ALTURA OCUPADA PELO ESTORE QUANDO RECOLHIDO (CM)</b> |            |            |            |            |            |
|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| <b>Altura do Estore</b>                                 | <b>100</b> | <b>150</b> | <b>200</b> | <b>250</b> | <b>300</b> |
| <b>Ref. SK/ SN</b>                                      | 4,0        | 4,7        | 5,4        | 6,2        | 7,0        |
| <b>Ref. MD</b>  | 4,4        | 5,6        | 6,6        | 7,9        | 8,8        |



PLISSE

---



## OPÇÕES PARA ESTORES ESPECIAIS

### GUIADOS “VERTICAIS”


Indicado para instalação em portas e janelas.

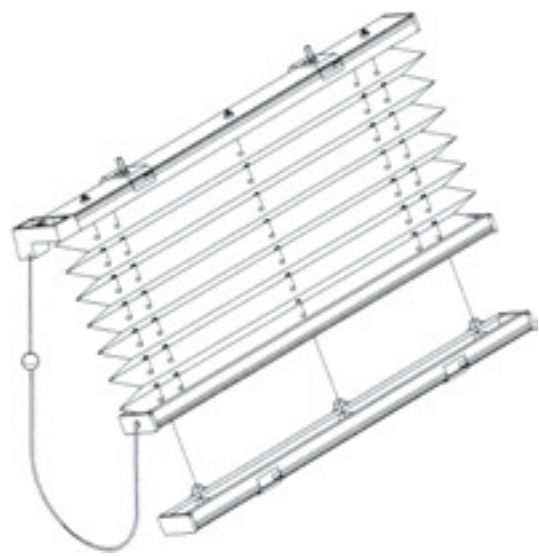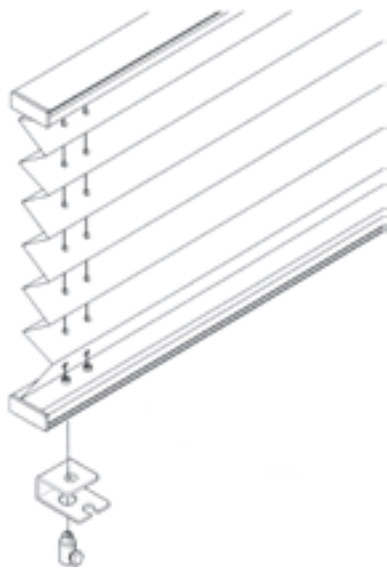

Indicado para jardins de Inverno, janelas inclinadas, clarabóias, etc.

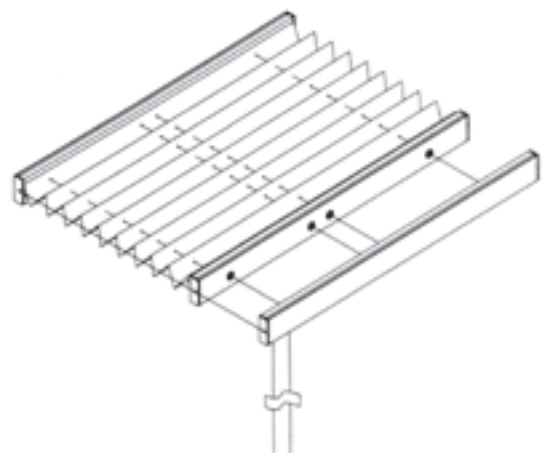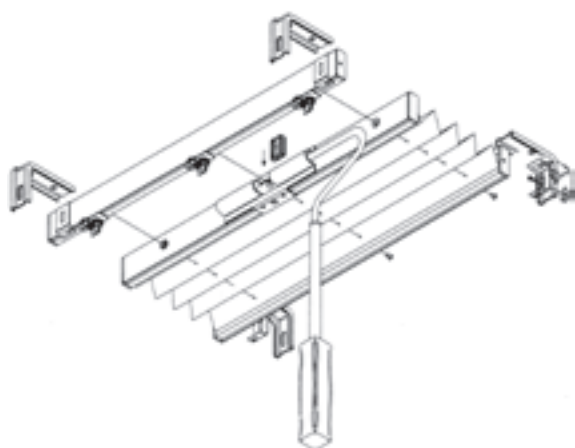

Este sistema permite a recolha do estore para cima, para baixo ou para posições intermédias da janela, mediante accionamento de cordões duplos. Também aplicável em vãos inclinados até 15%.

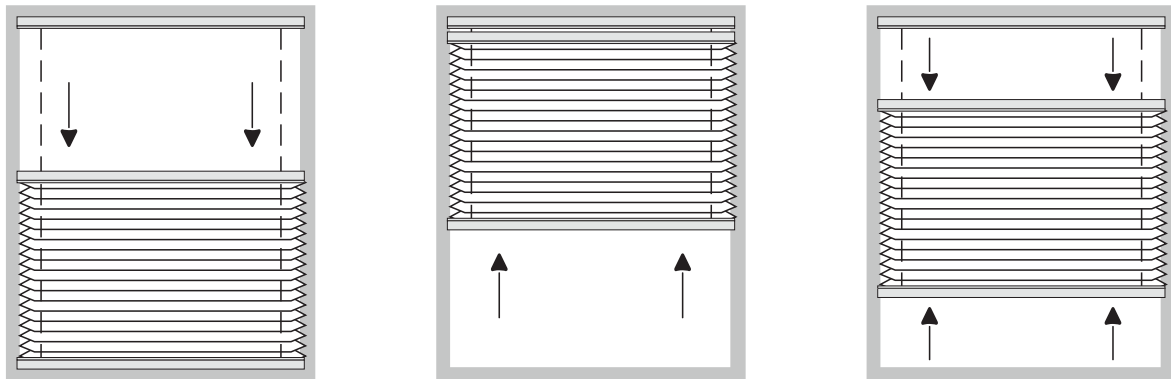


---

#### DADOS PARA EFECTUAR O PEDIDO

- 1 - **Referência** do tecido;
- 2 - **Largura** do estore (se possível em mm);
- 3 - **Altura** do estore (se possível em mm);
- 4 - **Comandos** - direitos ou esquerdos (não indicando, serão considerados à direita);
- 5 - **Altura do comando** (não indicando o cordão será fixado à base);
- 6 - **Cor dos perfis e acessórios**. Não indicando serão considerados à cor branca.
- 7 - **Fixação**: Ao tecto ou frontal, não indicando será considerada ao tecto.
- 8 - **Para estores especiais** agradecemos ao estimado cliente o **envio de croqui do estore**.

# PLISSE 20 MM – DOISTONS

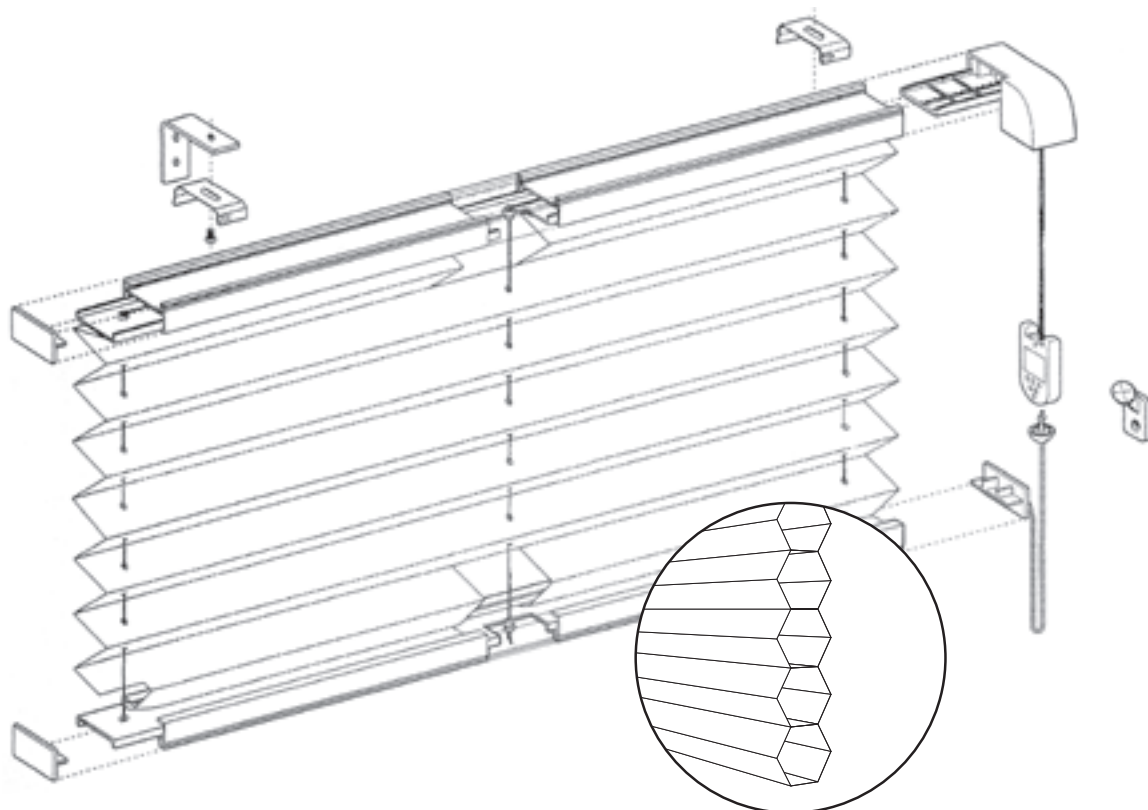

## CARACTERÍSTICAS GERAIS

Estore constituído por tecido de dupla face em poliéster (100%), com acabamento anti-estático e repelente ao pó, com pregas de 20 mm de largura em forma de favo de abelha hexagonal quando abertas.

Este estore em tecido de dupla face, pela dimensão e formato das suas pregas, oferece ao seu ambiente uma enorme sensação de tranquilidade e conforto, sendo ainda de realçar a sua funcionalidade discreta, por todos os cordões de accionamento serem ocultos; não existindo perfurações visíveis, tal como acontece com os estores plissados tradicionais.

Esta estrutura em célula, confere aos tecidos uma excelente estabilidade dimensional, permitindo o fabrico de estores de accionamento convencional com grandes dimensões.

A ausência de perfurações exteriores, permite ao **DOISTONS-BO** um escurecimento quase total do espaço onde instalado ou ainda um escurecimento total se instalado com guias laterais.

Os perfis superior e inferior são de alumínio extrudido de 21 mm de largura; 19 mm de altura e 1,2 mm de espessura.

### CORES DISPONÍVEIS DOS PERFIS E ACESSÓRIOS

Perfis na cor branca e anodizada na cor natural ou outra do catálogo RAL se solicitado pelo estimado cliente.

Os acessórios de funcionamento são sempre em branco ou em cinzento.

### SUPORTES

O estore é fornecido com suportes de tecto. Sendo a instalação frontal, o estimado cliente terá de indicar a referência dos esquadros pretendidos (indicados em pág. 2 de plisse).

### ESTORES DE ACCIONAMENTO STANDARD (CORDÃO E ELEVADOR / FREIO)

#### DIMENSÕES RECOMENDÁVEIS

| TECIDO | LARG. MÍNIMA<br>(m) | LARG. MÁXIMA<br>(m) | ALT. MÁXIMA<br>(m) | ÁREA MÁXIMA<br>(m <sup>2</sup> ) |
|--------|---------------------|---------------------|--------------------|----------------------------------|
| DT-TR  | 0,30                | 2,15                | 2,80               | 4,25                             |
| DT-BO  | 0,30                | 2,15                | 2,80               | 4,00                             |



#### ALTURA OCUPADA PELO ESTORE QUANDO RECOLHIDO (CM)

|                  |      |      |      |      |      |
|------------------|------|------|------|------|------|
| ALTURA ESTORE    | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  |
| DOISTONS TR / BO | 4,85 | 6,20 | 7,30 | 8,70 | 9,70 |

### OPÇÃO COM CABOS TENSORES GUIADOS E OU ACCIONAMENTO MANUAL POR VARETA

Para instalação em vãos inclinados (de 0° a 15°) e em janelas de oscilo batente.


Os estores são fornecidos com cabos de aço laterais de Ø 0,7 mm.

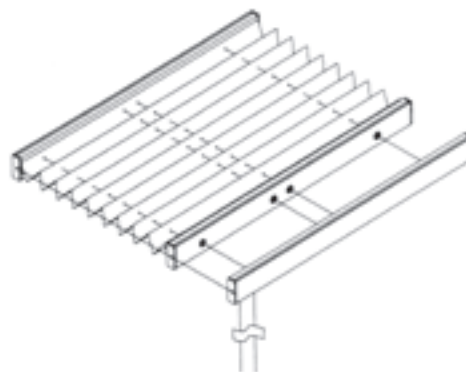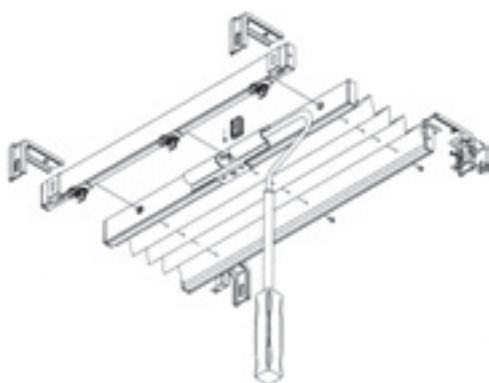

## PLISSE 20 MM - DOISTONS


### OPÇÃO SISTEMA MÚLTIPLO (2 COMANDOS)

Este sistema permite a recolha do estore para cima, para baixo ou para posições intermédias da janela, mediante accionamento de cordões duplos. Também aplicável em vãos inclinados até 15°.

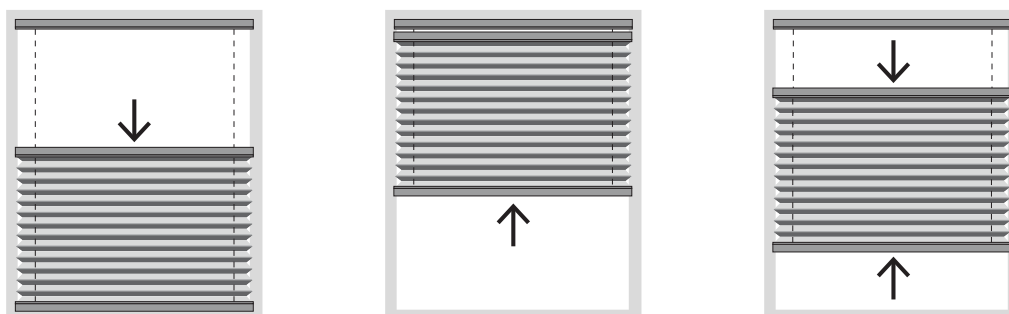

### SISTEMA NOITE / DIA

Este modelo é composto por dois estores diferentes. Habitualmente 1 com tecido translúcido e 1 com tecido opaco.



#### DIMENSÕES RECOMENDÁVEIS


| LARG. MÍNIMA (m) | LARG. MÁXIMA (m) | ALT. MÁXIMA (m) | ÁREA MÁXIMA (m <sup>2</sup> ) |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| 0,60             | 1,40             | 2,00            | 2,50                          |



### ESTORES COM ACCIONAMENTO POR PUXADOR

O estore plisse **DOISTONS**, pode ser accionado por puxador fixado à base. Este estore é sempre fornecido com cordões guiados e em tensão, sendo a solução ideal para instalação em janelas de oscilo batente, janelas de sótão, portas, etc.

### ABERTURAS

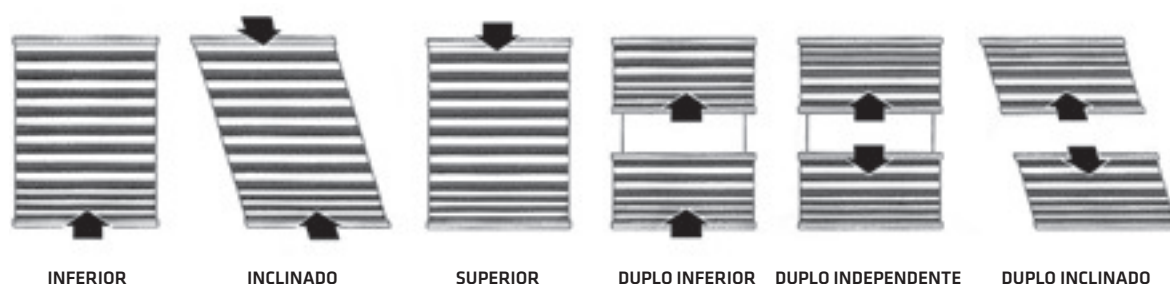

### DIMENSÕES RECOMENDÁVEIS

| LARG. MÍNIMA (m) | LARG. MÁXIMA (m) | ALT. MÁXIMA (m) | ÁREA MÁXIMA (m <sup>2</sup> ) |
|------------------|------------------|-----------------|-------------------------------|
| 0,35             | 1,20             | 2,60            | 2,00                          |

### ELEMENTOS PARA EFECTUAR A ENCOMENDA

- 1 - **Referência** do tecido;
- 2 - **Largura** do estore (se possível em mm);
- 3 - **Altura** do estore (se possível em mm);
- 4 - **Comandos** – direitos ou esquerdos nos estores tradicionais (em caso de omissão serão considerados à direita);
- 5 - **Altura do comando** (não indicando o cordão será fixado à base);
- 6 - **Cor dos perfis e acessórios**. Não indicando serão fornecidos em cor branca;
- 7 - **Fixação**: se ao tecto ou de frente. Não indicando será considerada ao tecto;
- 8 - **Para estores especiais** agradecemos ao estimado cliente o **envio de croqui do estore**.